

Profilés pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur «ITE»

W41



Profilé de finition APU FEBA-TEX-ATTIKA

avec casse-gouttes souple transparent

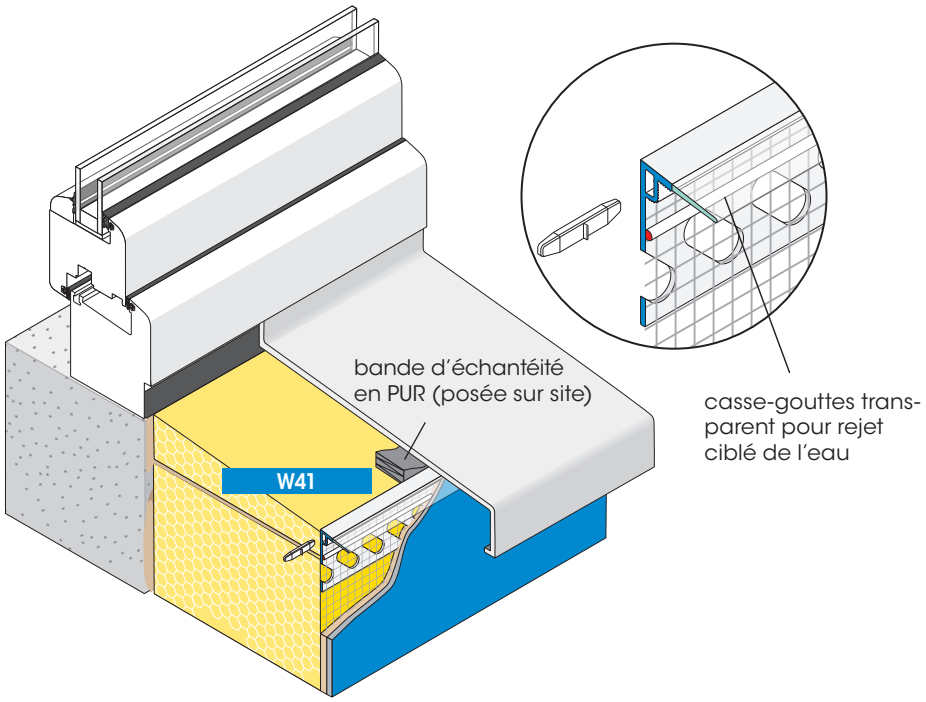

Le profilé de finition FEBA-TEX-ATTIKA forme une finition d' enduit précise en-dessous de l'appuis de fenêtre, dans la zone de l'attique en-dessous du revêtement en tôle ou similaire.

Le profilé est équipé d'une partie en fibre de verre d'une largeur de 12,5 cm et soudée à l'aille perforée, au chacun profilé avec allongement longitudinal d'un côté, pour créer une liaison par force dans la couche d'armature. L'assemblage bout à bout en alignement précis des profilés est réalisé à l'aide des raccords Z14. Le rebord souple et transparent agit comme casse-goutte et permet un rejet ciblé de l'eau.

Unité d'emballage:
15 profilés de 2,00 m = 30,00 m


Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : **www.apu.ch.**

APU AG

APU® APU® APU®

W41/F34/HF-KT/11.17 Sous réserve de modifications

Exemple d'utilisation dans la région de l'Attique

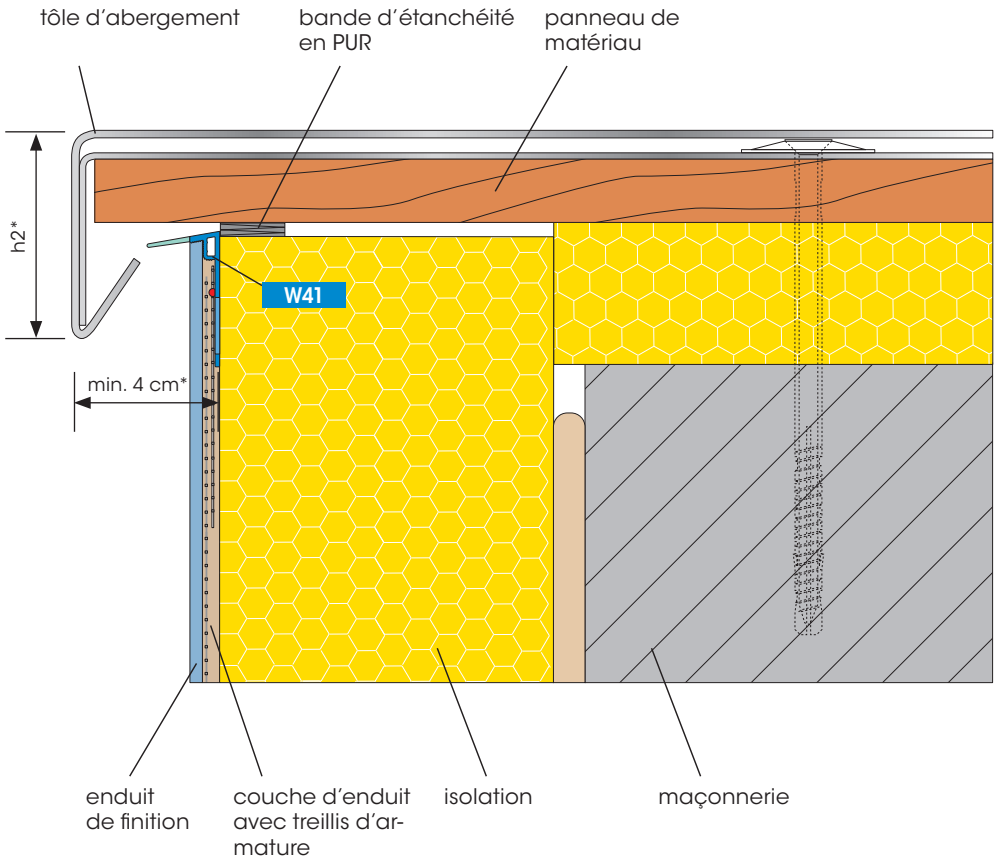

Autres avantages

- application facile
- finition propre de l'enduit
- bords précis
- rejet ciblé de l'eau

*) Observer la directive « Raccords entre composants métalliques et d'enduit, en isolations thermiques par l'extérieur et dans l'ITE »