

Profilés pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur «ITE»


W42



Profilé de finition APU FEBA-TEX-UNI

avec casse-gouttes souple transparent

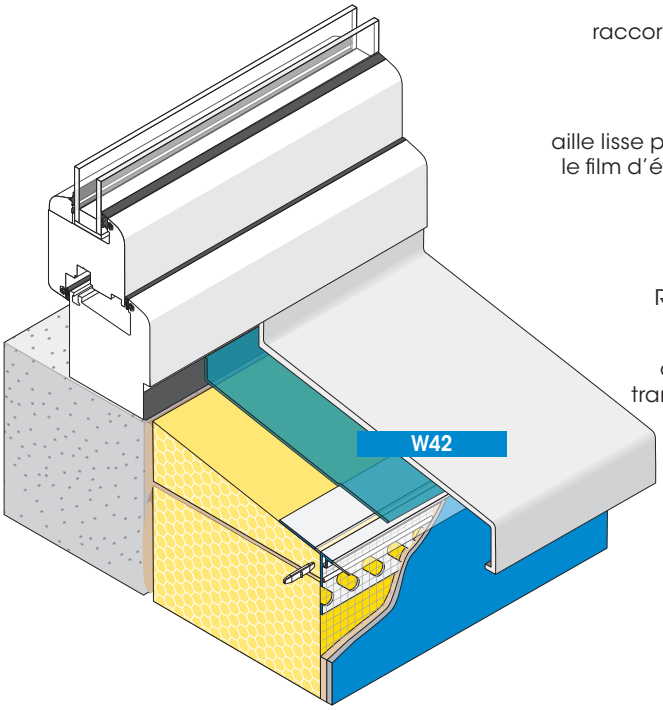

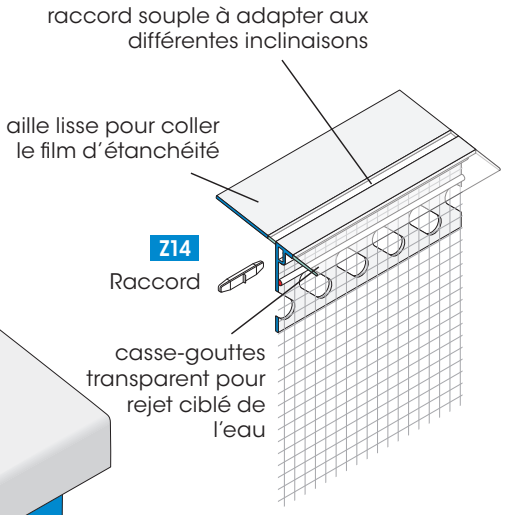

En cas de réaliser un deuxième niveau d'étanchéité le profilé de finition FEBA-TEX-UNI forme une finition d' enduit précise en-dessous de l'appuis de fenêtre.

Le profilé se compose de 2 ailles en plastique. Le rebord souple et transparent agit comme casse-goutte et permet un rejet ciblé de l'eau. L'angle défini du profilé permet de respecter l'inclinaison nécessaire de 5 degrés minimum pour l'appuis de fenêtre.

L'aille supérieure sans perforation sert à garder un film d'étanchéité approprié. Elle est reliée flexible au profilé par un raccord souple et peut ainsi être adaptée à l'inclinaison nécessaire. Une partie en fibre de verre d'une largeur de 12,5 cm est soudée à l'aille perforée inférieure, au chacun profilé avec allongement longitudinal d'un côté. L'assemblage bout à bout en alignement précis des profilés est réalisé à l'aide des raccords Z14.

Unité d'emballage:
15 profilés de 2,00 m = 30,00 m


Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : **www.apu.ch.**

APU AG

APU® APU® APU®

W42/F34/HF-KT/10.17 Sous réserve de modifications

Exemple d'utilisation avec bande d'échantéité

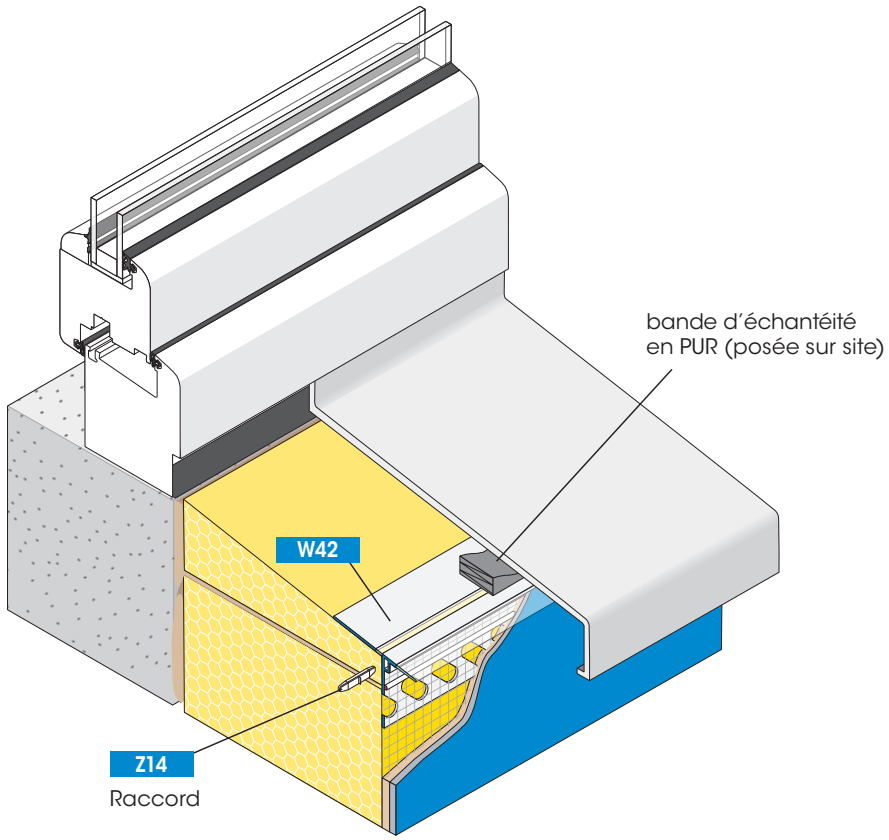

Même sans un deuxième niveau d'étanchéité le profilé de finition APU FEBA-TEX-UNI forme une finition précise en-dessous de l'appuis de fenêtre.

Pour l'étanchéité supplémentaire, il faut installer sur site une bande d'étanchéité en PUR sur l'aille supérieure du profilé.

Autres avantages

- application facile
- finition propre de l'enduit
- bords précis
- rejet ciblé de l'eau

APU AG