

Profilés pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur «ITE»

W43



Profilé de finition APU FEBA-DUO-TEX

avec casse-gouttes souple transparent

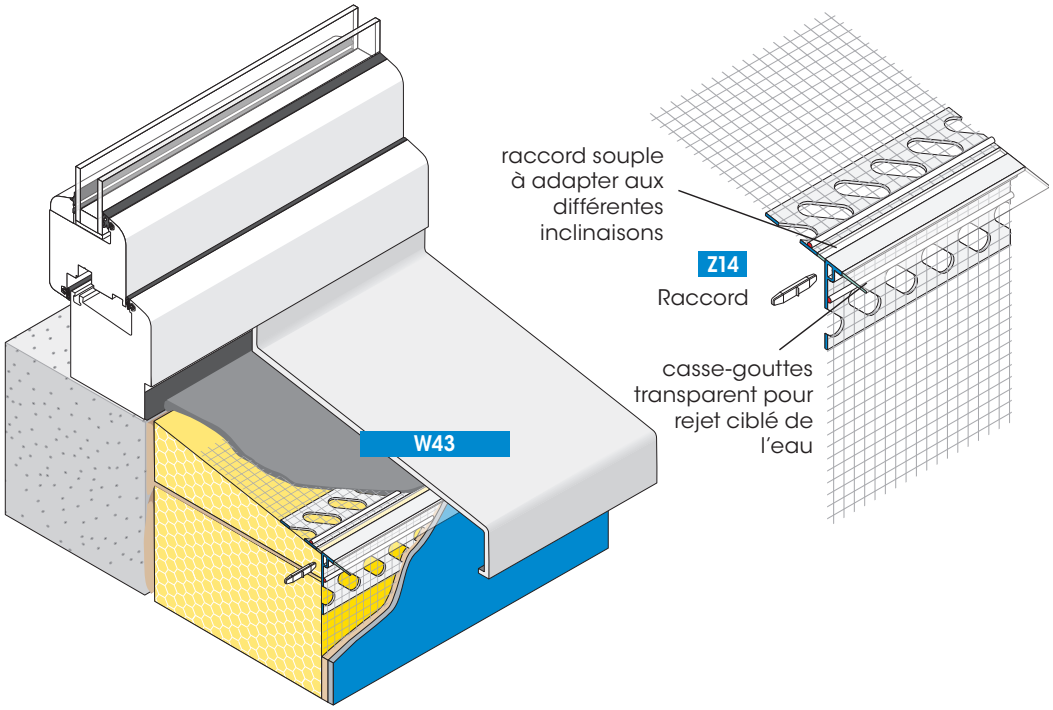

Le profilé de finition FEBA-DUO-TEX forme une finition d'enduit précise en-dessous de l'appuis de fenêtre en réalisant un deuxième niveau d'étanchéité.

Le profilé se compose de 2 ailles en plastique. Le rebord souple et transparent agit comme casse-goutte et permet un rejet ciblé de l'eau. L'angle défini du profilé permet de respecter l'inclinaison nécessaire de 5 degrés minimum pour l'appuis de fenêtre.

Chaque aille en plastique est équipé d'une partie soudée en fibre de verre d'une largeur de 12,5 cm, au chacun profilé avec allongements longitudinal d'un côté. L'aille supérieure sert à l'application d'une couche d'étanchéité appropriée. Elle est reliée flexible au profilé par un raccord souple et peut ainsi être adaptée à l'inclinaison nécessaire. L'aille en plastique inférieure est intégrée dans la couche d'armature avec chevauchement des treillis pour établir une liaison par force. L'assemblage bout à bout en alignement précis des profilés est réalisé à l'aide des raccords Z14.

Unité d'emballage:
15 profilés de 2,00 m = 30,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : **www.apu.ch.**

APU AG

APU® APU®